СТРОММАШИНА®

ГРУППА КОМПАНИЙ



АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Завод «Строммашина» является историческим лидером в изготовлении оборудования и технологических линий для производства строительных материалов, дорожного строительства, химической, металлургической, горнорудной и многих других отраслей.

76-летний опыт работы с оборудованием для размола, сушки и обжига инертных материалов позволяет нам разрабатывать и создавать аспирационные системы для этих технологических процессов с очень высоким уровнем эффективности, проверенным 30 годами промышленной эксплуатации.



Основные области применения наших аспирационных систем:

- аспирация в технологических процессах сушки и помола инертных материалов (известняк, доломит, гипс, глина и других пожаровзрывобезопасных и химически нейтральных материалов).
- пескоструйные процессы
- аспирация в местах пересыпк

Наши рукавные фильтры используются:

- для производства минерального порошка (дорожное строительство, производство мягкой кровли)
- при производстве цемента
- при работе с микрокальцитами (пигменты и сухие строительные смеси)
- в процессе производства гипса (сухие смеси, гипсокартон)



Рукавные фильтры марки «Стромммашина» могут устанавливаться, как вторая ступень после аппаратов грубой очистки (циклонов) или использоваться отдельно, как самостоятельные аспирационные системы.

Температурные режимы:

Общепромышленные рукавные фильтры работают при температуре до 150˚ с кратковременным повышением температуры до 180˚С. Для процессов с рабочей температурой до 220˚С мы поставляем системы с фильтровальными рукавами из высокотемпературной ткани.

Ограничения по материалам:

- пыль взрывоопасных и горючих веществ
- пыль материалов, склонных к тлению и самовоспламенению
- волокнистая и слипающаяся пыль



Фильтры типа ФРС, СМЦ


Комплектация:



- корпус
- фильтровальные рукава с каркасами
- плита для крепления рукавов
- система регенерации рукавов
- бункер пыли
- коллекторы запыленного и очищенного воздуха

Корпус фильтров рассчитан на разряжение до 3500 Па. Фильтры предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.



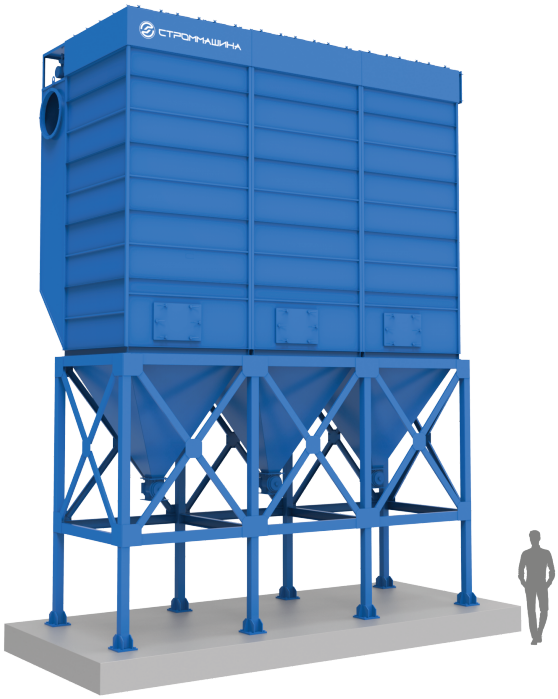

Фильтры рукавные	Расчетная производительность (при скорости фильтрации – 1,5 м/мин), м3/час	Рабочая скорость фильтрации, м/мин	Площадь фильтрации, м2	Количество рукавов шт.	Давление воздуха для регенерации, мПа	Концентрация пыли на входе в фильтр, г/м3, не более	Концентрация пыли на выходе из фильтра, г/м3, не более	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
ФРС 100	9000	1,2–1,8	100	81	0,4–0,8	50	0,05	3016x2264x5776	2400
ФРС 150	13500		150	81				3016x2264x7126	2990
ФРС 200	18000		200	81				3016x2264x8076	3350
ФРС 300	27000		300	162				3016x4334x7126	5400
ФРС 400	36000		400	162				3016x4334x8076	5970
ФРС 450	40500		450	243				3016x6408x7126	7810
ФРС 600	54000		600	243				3016x6408x8076	8600
СМЦ 40Б1	3150		35	48				2200x3100x4500	1800
СМЦ 40Б2	5400		60	48				2200x3100x5700	2200
СМЦ 40Б3	8100		90	48				2200x3100x6800	2500
СМЦ 166Б	2160		30	24				1058x2010x4215	990
СМЦ 169	720		10	12				1090x975x1795	220

Наши клиенты:

LAFARGE

Денисовский завод
Основан в 1914 г.

КОРПОРАЦИЯ ВСМПО АВИСМА

ЕВРАЗ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Компания ФАВОРИТ

КОКТАС
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТХМ
НК-ТЕПЛОХИММОНТАЖ

АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕМИЛУКСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

Российская Федерация, 443022,г. Самара,
ул. 22 Партсъезд, д. 10А

8 (846) 3741 741
8 800 550 37 43

www.strommash.ru

td@strommash.ru